



KoskiTherm

Lattialämmityslevy

KoskiTherm -lattialämmityslevy mahdollistaa helpon ja nopean vesikiertoisien lattialämmitysjärjestelmän asennuksen puisiin ala- ja välipohjiin. Järjestelmä perustuu lattialämmityslevyihin, joihin on jyrskitty urat halkaisijaltaan 20 mm tai vaihtoehtoisesti 16–17 mm lattialämmitysputkille.

KoskiTherm -lattialämmityslevyllä säästät materiaalikustannuksissa ja asennusajassa. Lattialämmityslevyt ovat nopea ja helppo asentaa ja lattia on heti valmis seuraavalle työvaiheelle tai rakennusaikaiseksi alustaksi. Lattian pintamateriaali voidaan tietyissä tapauksissa asentaa suoraan levyn päälle.

Edut

- ◆ Nopea asentaa
- ◆ Helppo ja nopea asentaa
- ◆ Maksimaalinen lämmönluovutus vähemmällä lämmönkarkailulla ja pienempi energiankulutus
- ◆ Heti valmis, ei tarvita massoja eikä niiden kuivumisia
- ◆ Tasainen lämmönjakautuminen
- ◆ Reilu säästö materiaalikustannuksissa
- ◆ Lattian pintamateriaali voidaan asentaa suoraan levyn päälle
- ◆ Nopea reagointi lämmönmuutoksiin




ECO-FRIENDLY



EASY TO USE




LOW EMISSION




EASY MACHINING

Tekniset tiedot – KoskiTherm

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	P6-luokan lastulevy
Formaldehydiluokka	Class E1 EN 312
Paksuus	Standardipaksuus 22 mm
Koot	22 x 600 x 2400 mm (asennuslevy, suorat urat) 22 x 800 x 600 mm (kääntöpala, 2 U-uraa) urat Ø 16–17 mm putkelle
Uraväli	22 mm k/k 200 mm
Tiheys	695 kg/m ³
Pontit	Neljä reunaa T&G pontti U-Kääntöpalassa kaksi reunaa T&G pontti
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät koskisen.fi/tiedostopankki

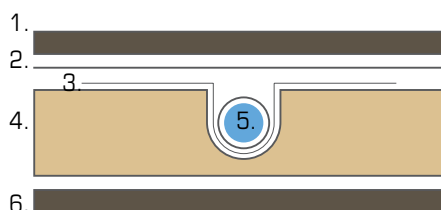

1. Parketti 14 mm
2. Vaimenninmatto / askeläänieristys
3. Lämmönluovutuslevy
4. 22 mm KoskiTherm-lattialämmityslevy
5. Lattialämmitysputki Ø 16-17 mm
6. Lattiarakenne, palkisto k450 mm

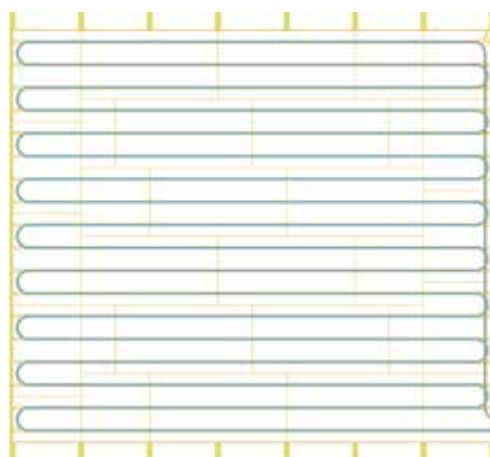

Lisätiedot

Ympäristö

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen lastulevytuotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävästä kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestäväan metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestävan kehityksen mukaisen raaka-aineen.

Lisätiedot

Koskisen kotimaiset lastulevytuotteet valmistetaan Suomen ainoassa lastulevytehtaassa Järvelässä puhtaista raaka-aineista ammattitaidolla ja valmiin lastulevytuotteen laadusta huolta pitäen.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
020 553 41
fax 020 553 4207



FSC
www.fsc.org
FSC® C116622



PEFC™
PEFC/02-34-12



2412-CPR-1302-03

koskisen.fi
omistautunutpuulle.koskisen.fi